



SCHEDA TECNICA **Murfor® EFS**

PER MURATURA CON GIUNTI SOTTILI



EFS

Che cos'è Murfor® EFS?

Murfor® EFS è la soluzione d'armatura per murature della Bekaert, leader mondiale nel rinforzo delle murature, che vi consentirà di eseguire le vostre opere murarie in totale sicurezza. Murfor® EFS è un'armatura a traliccio prefabbricato consistente in due fili paralleli saldati fra loro da un filo sinusoidale continuo. Conforme alle più rigide normative industriali attuali, Murfor® EFS aumenta significativamente la resistenza della muratura e l'integrità della costruzione.

Perché utilizzare Murfor® EFS?

Grazie al binomio fra eccellenti prestazioni e convenienza economica, Murfor® EFS offre a voi e ai vostri progetti edili:

- nuove possibilità architettoniche
- prestazioni strutturali
- controllo delle fessurazioni

Dato il minimo spessore, Murfor® EFS può essere agevolmente posato nei giunti di colla per blocchi in calcestruzzo cellulare o per quelli in laterizio rettificato. Le dimensioni e la lunghezza appropriata degli elementi Murfor® EFS ne hanno semplificato l'utilizzo in cantiere.


Bekaert è a vostra disposizione per consigliarvi la tipologia Murfor® più indicata all'applicazione di cui necessitate.

Rivolgetevi a noi per una consulenza sulla tipologia, sulla quantità e sulla posa del prodotto:

www.bekaert.com/building
infobuilding@bekaert.com

Tutte le ragioni sociali di Bekaert sono marchi di proprietà di NV Bekaert SA Zvevegem - Belgio. Con riserva di modifiche. Le informazioni fornite si limitano a fornire una descrizione generale dei nostri prodotti. Per informazioni dettagliate, sono disponibili su richiesta le caratteristiche tecniche del prodotto. © 2008 Bekaert

POSA DI Murfor® EFS NEI GIUNTI SOTTILI

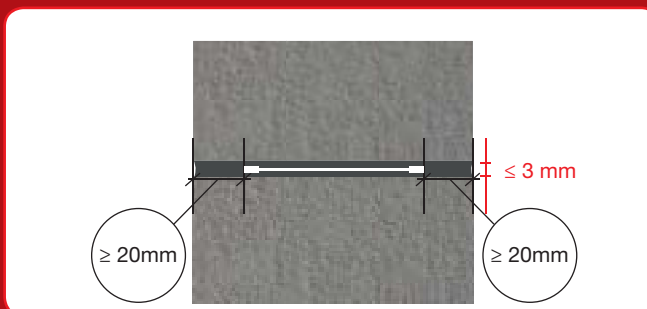


DIMENSIONI

Larghezza (mm)	Diametro (mm)	Diametro (mm)
40	8 x 1,50	1,50
90	8 x 1,50	1,50
140	8 x 1,50	1,50
190	8 x 1,50	1,50



RIVESTIMENTO



EFZ/Z (Zn)
 • Per murature esposte a un ambiente secco




EFZ/S (AISI 302)
 • Per murature esposte all'umidità o a un ambiente corrosivo

CONFEZIONE




25 pezzi per fascio (75 m)
 40 fasci per pallet (3050 m)


STOCCAGGIO



CONSERVARE IN LUOGO ASCIUTTO



CORRETTO



ERRATO

CERTIFICAZIONI OTTENUTE



ISO



CE



KOMO



ATG

- **MARCATURA CE:** Murfor® è provvisto della marcatura CE in conformità con la norma EN 845-3: giunti orizzontali di armatura per murature. Per informazioni dettagliate: la "Dichiarazione di conformità CE" è disponibile su richiesta.
- **ALTRI CERTIFICATI:** Bekaert è a stretto contatto con il mercato. Laddove le certificazioni CE o ISO 9001 non coprono uno o più requisiti, Bekaert cerca di conformarsi a ogni necessaria normativa nazionale in materia di qualità dei prodotti. Altro certificato ottenuto da Murfor® è Zulassung DIBt.

PROGETTO Murfor®



Visitate il progetto Murfor®: www.bekaert.com/building